
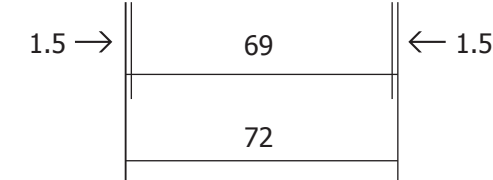
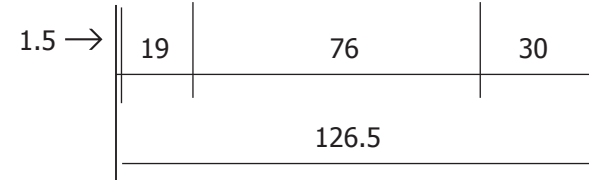
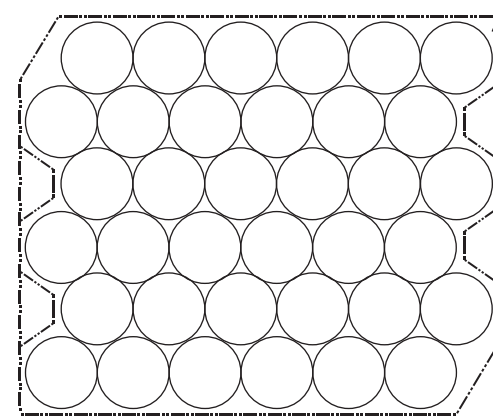


収縮チューブ処理

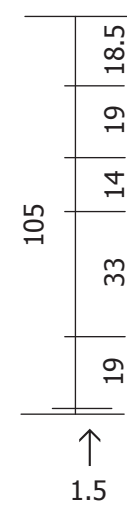

- 外形寸法 約126.5 (W) × 約105 (H) × 約72 (D) mm
- 単セル寸法 約19.0 (W) × 約69.0 (H) mm
 - ※ セルは紙管に入れて実装する為紙管及びニッケル板を考慮して最大寸法で計算しています。
 - ニッケル板を1.5mmで計算
 - チューブ加工時の余裕 約1.5mmで計算

保護機能
サーモスタット いすゞ製 IP105
サーミスタ 石塚電子製 103AT-4-70025

仕様は予告なく変更する場合がございます。

図面履歴

履歴順	変更内容	年月日
#1		
#2		
#3		
#4		
#5		
#6		

備考
□
□
□
□

設計	製図	検図	認可	尺度	形番	H14-12-B
	遠藤			1/2	品名	14.4V 12Ah ニッケル水素電池
PACO電子工業株式会社				3角法	図名	外観イメージ図
					日付	2020.7.16